性能特点(左/ 右手型)

. 3- 针旋转电位器
.可选项：NO零位开关，双向微动开关
. 圆柱手柄配置DEARMAN零位保护开关和三位翘板开关

机械性能参数

. 摇杆摆动角度:	+/- 25° +/- 1°
. 摆动范围:	+/- 25° +/- 1°
. 工作温度:	-25°C / + 80°C
. 保护等级:	IP 65
. 寿命:	3,000,000 次

电气技术参数

比例通道（三针旋转电位器）

. **额定**功率:		0.25 W @ 25°C
. Ohm 电阻:	/ A=50% of Vin	1 kohm +/- 20%
	/ D=90% of Vin	2.5 kohm +/- 20%
	/ D=90% of Vin	5 Kohm +/-20%
. 最大输入电压 (Vin):		48 V or +/-24V
. 最小负载阻抗 #2针 (信号线)		50 Kohm
. #2针最大工作电流		1 mA
. 输出电压		见图
. 线性度		2% 以上

*双向开关 EMC**

. **触片**	镀银
. 最大输入电压	48 V or +/-24V
. 最大工作电流	3 A/ Inductive
.接头种类 (*可选型 V*)	**0 = none (Std)**
	1 = Amp Modu

电位器与开关可选项：

(- XYZK - Designation)

***Y/0 X/0* : (Y-Y/X-X 轴)**	参考编码	
电位器与开关	S=50% Vin	S=90% Vin
3针电位器	**A**	D
3针电位器和双向微动开关	C	**F (Std)**
***Z* : (Z-Z 轴－DB手柄上)**	参考编码	
On-OFF 按键开关		
无按键开关	0000	
DM零位保护按键	A000	
1－6按键开关/P9 = 3Amp	01P9-06P9	
1－6按键开关/AP = 200mA	01AP-06AP	

***K* : (K-K 轴－DB手柄上)**	
模拟信号元件	参照编码
无PRS-比例翘板开关	0000
无FPR-比例滚轮开关	0000

Mod. JMF - L2S/FO-DB/06P9

功率阻尼型/ 双轴多方位摇杆

可选项 ***L1S*** :	单轴控制 / 单向
可选项 ***L2S*** :	单轴控制 / 双向
可选项 ***L4C*** :	双轴十字导框控制/ 双向
可选项 ***L4D*** :	双轴控制/ 全方位

外形尺寸

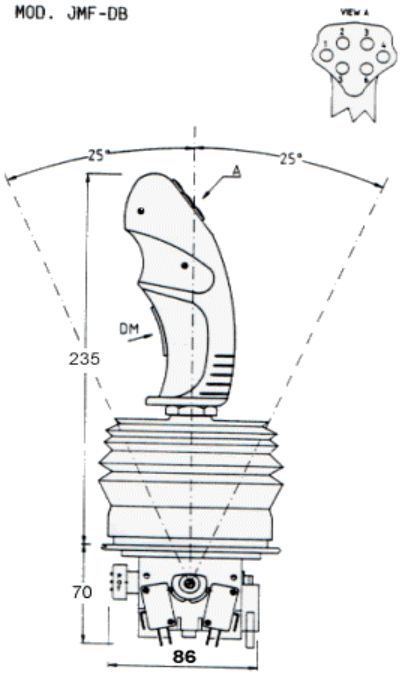

安装面板开孔



输出信号控制特性

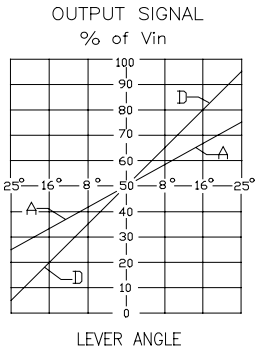

订货编码

JMF - L**/.. — DB /zzzz

***** : = 1S/2S/4C/4D 摇杆轴向***
。。 = AA/CC/DD/FF 电位器型号
z z z z = 0000/06AP 摇杆杆头按键